

Convertitori LNC

Serie eXcellento



La famiglia di LNC serie eXcellento garantisce un'ottima ricezione del segnale e si adatta a tutte le esigenze, dal semplice impianto singolo ai più complessi impianti multiutenza e centralizzati.

Questi convertitori si caratterizzano per la bassissima figura di rumore e l'elevata attenuazione sui segnali LTE/4G interferenti. Inoltre dispongono di un sistema di protezione anti corrosione ed anti pioggia.

SINGLE: convertitore universale una uscita

HQTWIN: convertitore universale due uscite

HQQUAD: convertitore universale quattro uscite

HQQUATTRO: convertitore a quattro polarità separate

HQOCTO: convertitore universale otto uscite

HQSCR: convertitore universale una uscita SCR e due uscite Legacy

Caratteristiche principali

- ✓ Altissima schermatura sui segnali interferenti LTE (banda 1.800 MHz)
- ✓ Bassissima figura di rumore
- ✓ Full HD ready
- ✓ Dimensioni ridotte


Articolo	Descrizione	Quantità imballo
		pezzi
SINGLE	Convertitore universale 0,1 dB ad una uscita	1 / 50
HQTWIN	Convertitore universale 0,1 dB a due uscite	1 / 30
HQQUAD	Convertitore universale 0,1 dB a quattro uscite	1 / 40
HQQUATTRO	Convertitore universale 0,1 dB a quattro polarità separate	1 / 40
HQOCTO	Convertitore universale 0,1 dB a otto uscite	1 / 30
HQSCR	Convertitore SCR unicable, una uscita SCR e due uscite Legacy	1 / 30



Specifiche tecniche

Articolo	SINGLE	HQTWIN	HQUAD	HQUATTRO	HQOCTO	HQSCR
Uscite	1	2	4	4 (VL, HL, VH, HH)	8	3 (1 SCR, 2 Legacy)
Frequenze d'ingresso - GHz	Banda bassa		10,7 - 11,7			
	Banda alta		11,7 - 12,75			
Frequenze d'uscita - MHz	Banda bassa		950 - 1950			
	Banda alta		1100 - 2150			
Impedenza di uscita - Ω			75			
Frequenze oscillatore locale - GHz	Banda bassa		9,75			
	Banda alta		10,6			
Frequenze uscita SCR - MHz	Pilota 1	-	-	-	-	1210
	Pilota 2	-	-	-	-	1420
	Pilota 3	-	-	-	-	1680
	Pilota 4	-	-	-	-	2040
Guadagno - dB			52 ÷ 65			
Figura di rumore - dB			0,1			
Alimentazione - VDC, kHz			13/18 - 0/22			
Consumo - mA	75	120	190	200	220	370
Schermatura segnali interferenti GSM/UMTS/LTE @ 1800 MHz - dB			40 min.			

Esempio di installazione

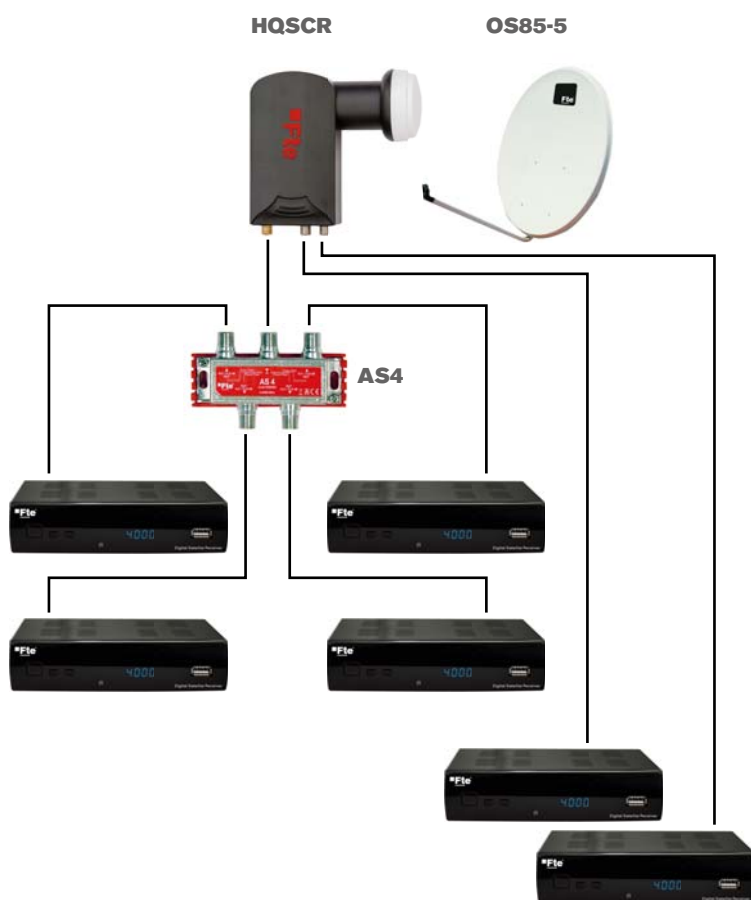

Il convertitore HQSCR realizzato con tecnologia Unicable SCR permette di collegare con un unico cavo fino a 4 ricevitori SAT. È dotato anche di due uscite Legacy per il collegamento di due decoder tradizionali.

