


Commutatore bidirezionale HDMI 3 in - 1 out



COMH31S

Questo dispositivo consente di visualizzare su un unico monitor/tv i segnali commutabili di tre sorgenti, oppure permette di inviare un segnale da una sorgente a tre monitor/tv. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione della sorgente può essere fatta in modo manuale tramite pulsante oppure in maniera automatica.

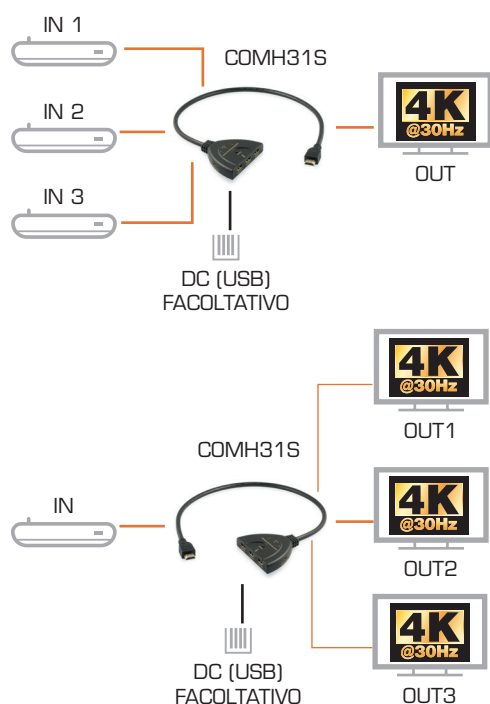

CONNESSIONI — HDMI

Articolo	COMH31S
INGRESSI	
Numero ingressi	3 (o 1 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
USCITE	
Numero uscite	1 (o 3 in modalità distributore)
Tipo di connettore	Pigtail da 50 cm HDMI tipo a maschio
CONTROLLO	
Tipo di commutazione	Automatica/ Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsante
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 48 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	24/25/30/60
Max risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	LPCM 7,1, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	Assente, alimentato via HDMI a 5 Vpp dalle sorgenti o tramite cavo USB
Consumo - W	5
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	82 x 15 x 61 / 91
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> •Commutatore slim HDMI 3x1 bidirezionale •Cavo USB opzionale per alimentazione a 5 VDC •Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	
	<ul style="list-style-type: none"> •Bidirezionale, commutatore 3 x 1 o distributore 1 x 3 •Commutazione automatica o manuale •Led di indicazione ingresso selezionato •Non richiede alimentatore esterno •Dimensioni ultra compatte •Compatibile con segnali video 4K@30Hz