


# Commutatore bidirezionale HDMI 2 in - 1 out



## CT2006

Questo dispositivo bidirezionale consente di visualizzare su un unico monitor/tv i segnali commutabili di due sorgenti, oppure permette di inviare un segnale da una sorgente a due monitor/tv collegati. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione manuale della sorgente può essere effettuata tramite la manopola presente sul dispositivo.

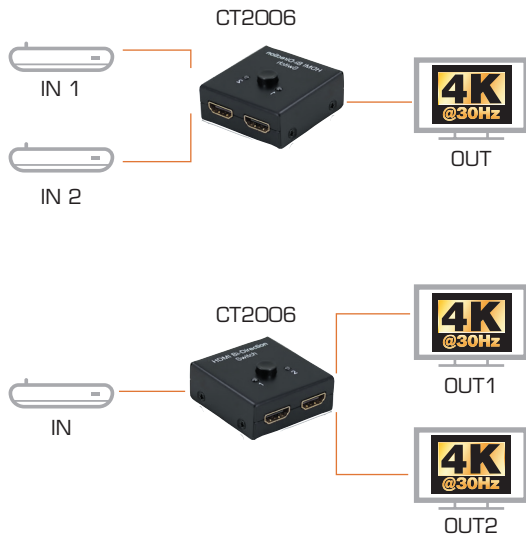

CONNESSIONI — HDMI

Articolo	CT2006
<b>INGRESSI</b>	
Numero ingressi	2 (o 1 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
<b>USCITE</b>	
Numero uscite	2 (o 1 in modalità distributore)
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
<b>CONTROLLO</b>	
Tipo di commutazione	Automatica/ Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Manopola
<b>VIDEO</b>	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Max risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
<b>AUDIO</b>	
Codifiche audio supportate	LPCM, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Alimentazione	Assente, alimentato via HDMI a 5 Vpp dalle sorgenti
Consumo - W	5
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	49 x 20 x 52 / 75
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commutatore HDMI 2x1 bidirezionale</li> <li>Manuale d'uso</li> </ul>
<b>PUNTI DI FORZA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidirezionale, commutatore 2x1 o distributore 1x2</li> <li>Commutazione automatica o manuale</li> <li>Led di indicazione ingresso selezionato</li> <li>Non richiede alimentatore esterno</li> <li>Dimensioni ultra compatte</li> <li>Compatibile con segnali video 4K@30Hz</li> </ul>	