


Commutatore HDMI professionale 2 in - 1 out

Articolo	CT2006PRO
INGRESSI	
Numero ingressi	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
USCITE	
Numero uscite	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
CONTROLLO	
Tipo di commutazione	Automatica/ Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsante/ Telecomando
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	600 / 6,4
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Max risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@60Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	LPCM, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	2
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	81 x 20 x 5 / 115
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Commutatore HDMI 2x1 • Alimentatore 5 VDC / 2 A • Telecomando • Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Commutazione automatica, manuale o da remoto • Led di indicazione ingresso selezionato • Dimensioni compatte • Compatibile con segnali video 4K@60Hz



CT2006PRO

Questo dispositivo professionale consente di visualizzare su un unico monitor/tv i segnali commutabili di due sorgenti. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. La selezione della sorgente può essere fatta in modo manuale tramite pulsante, tramite controllo remoto con telecomando oppure in maniera automatica. Supporta HDMI 2.0, HDCP 2.2 e risoluzione video 4K@60Hz.

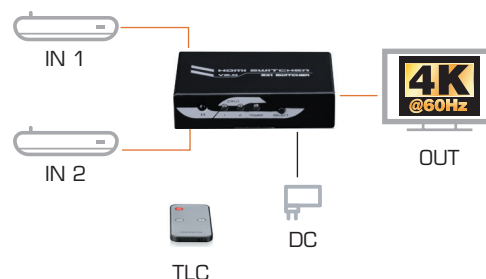

CONNESSIONI — HDMI