

Distributore HDMI professionale 1 in - 4 out con supporto IR

Articolo	CT3045
INGRESSI	
Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
USCITE	
Numero uscite	5
Tipo di connettore	4 HDMI tipo A femmina, 1 jack 3,5 mm femmina
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	600 / 6,0
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì (solo output 1)
Supporto funzione EDID	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Max risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	DTS-HD, Dolby-trueHD, DTS, Dolby-AC3, DSD
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	7
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	-5 ÷ 55 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-15 ÷ 65 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	220 x 24 x 75 / 530
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Distributore HDMI 1x4 • Alimentatore 5 VDC / 2 A • Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	
<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento automatico • Prodotto professionale supporta HDMI 2.0 e HDCP 2.2 • Supporta funzione IR (sugli OUT 2, 3 e 4) • Installazione semplice • Supporta il 3D • Dimensioni compatte • Compatibile con segnali video 4K@60Hz 	



CT3045


Questo dispositivo consente di inviare una sorgente ad alta definizione a quattro monitor/tv differenti supportando una risoluzione massima di 4K@60Hz e il 3D. In questo prodotto è incorporata la funzione IR e inoltre supporta la funzione di gestione EDID.



SOLO OUT1



NO OUT1

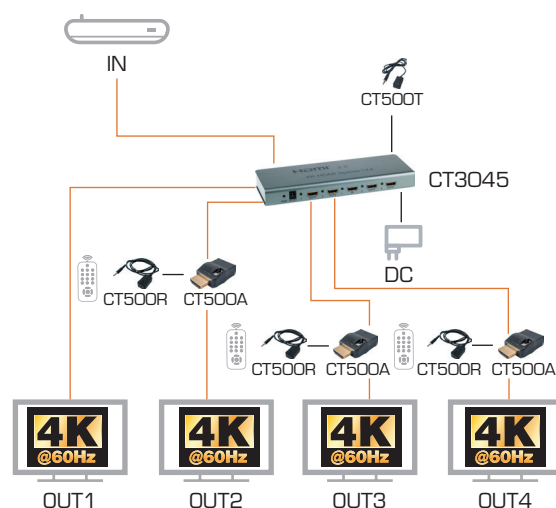

Articoli correlati



KITIROO1

CONNESSIONI — HDMI