


Distributore HDMI professionale 1 in - 2 out

Articolo	DISHDMI2WPRO
INGRESSI	
Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
USCITE	
Numero uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	600 / 6,0
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Max risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	5
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	116 x 19 x 54 / 164
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Distributore HDMI 1x2 • Alimentatore 5 VDC / 2 A • Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	
<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento automatico • Prodotto professionale supporta HDMI 2.0 e HDCP 2.2 • Installazione semplice • Supporta il 3D • Dimensioni compatte • Compatibile con segnali video 4K@60Hz 	



DISHDMI2WPRO

Questo dispositivo consente di visualizzare su due monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo supportando fino ad una risoluzione massima di 4K@60Hz.

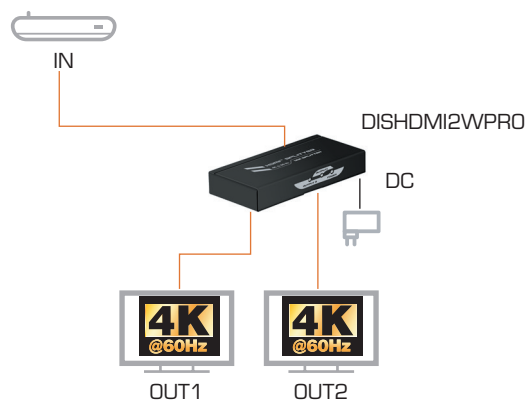

CONNESSIONI — HDMI