


## Distributore HDMI 1 in - 4 out



### DISHDMI4W

Questo dispositivo consente di visualizzare su quattro monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su tutte le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

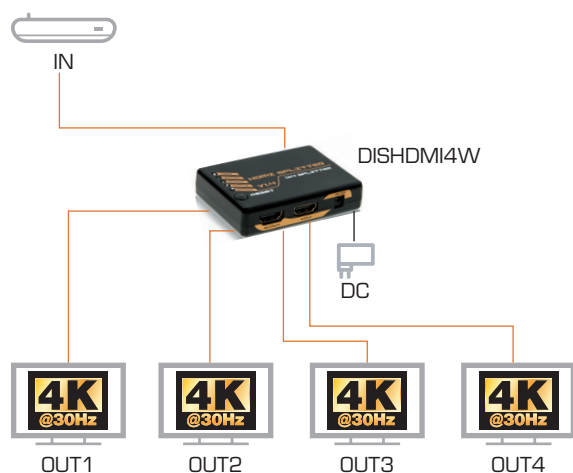

Articolo	DISHDMI4W
<b>INGRESSI</b>	
Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
<b>USCITE</b>	
Numero uscite	4
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
<b>VIDEO</b>	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Max risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
<b>AUDIO</b>	
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	5
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	81 x 18 x 58 / 56,4
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distributore HDMI 1x4</li> <li>• Alimentatore 5 VDC / 2 A</li> <li>• Manuale d'uso</li> </ul>
<b>PUNTI DI FORZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento automatico</li> <li>• Installazione semplice</li> <li>• Supporta il 3D</li> <li>• Dimensioni compatte</li> <li>• Compatibile con segnali video 4K@30Hz</li> </ul>

CONNESSIONI — HDMI