


Extender HDMI-LAN con supporti IR, 150 m



EXT22K2

L'extender EXT22K2 formato dalla coppia trasmettitore e ricevitore permette di estendere un segnale Full HD 1080p su cavo LAN cat. 6 fino a 150 metri di distanza grazie al protocollo di trasmissione HDbiT. Supporta inoltre l'estensione dei segnali infrarossi per poter comandare da remoto le sorgenti collegate ed è presente un'uscita Loop HDMI a bordo del trasmettitore. Un singolo trasmettitore può supportare fino a 10 ricevitori. Ricevitore aggiuntivo art. EXT22RX2

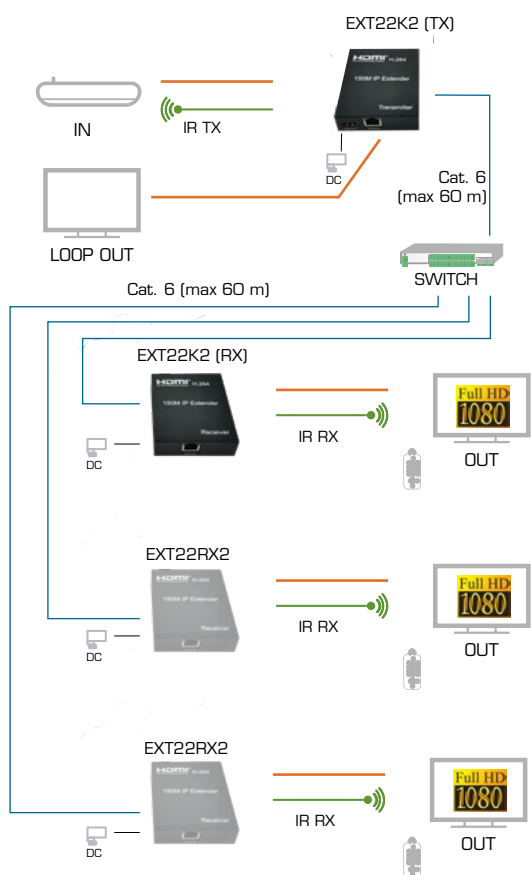

CONNESSIONI — HDMI — IR — LAN

Articolo	EXT22K2
INGR. / USCITE TRASMETTITORE	
Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite trasmettitore	3
Tipo di connettore	RJ45 femmina, HDMI tipo A femmina (Loop Out), Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo uscita	150 m su cat.6
INGR. / USCITE RICEVITORE	
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina, Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo ingresso	150 m su cat.6
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	100 / 14
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - Hz	50 / 60
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Max risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	LPCM 2.0
COMANDI	
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	38
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto 1:1 Punto-Multipunto 1:N (N≤10)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VCD/A	5 / 1
Consumo - W	TX: 2,5 RX: 2
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 40 / 10 ÷ 80 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (LxAxP) - mm / Peso - g	TX: 93 x 22 x 78 / 160 RX: 93 x 22 x 78 / 160
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmettitore extender HDMI-LA • Ricevitore LAN-HDM • 1 Cavo trasmettitore IR • 1 Cavo ricevitore IR • 2 alimentatori 5 VDC / 1 A • Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	<ul style="list-style-type: none"> • Estende un segnale HDMI su un singolo cavo cat.6 fino a 150 metri • Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR • Uscita loop HDMI per monitor in loco • Dimensioni compatte • Plug&Play, non richiede configurazione