Matrice HDMI 4 in - 2 out

MATR42

La MATR42 è una matrice HDMI a 4 ingressi e 2 uscite che consente di visualizzare una qualsiasi delle quattro sorgenti su uno dei due monitor collegati oppure può lavorare come splitter per mostrare la stessa sorgente su 2 display contemporaneamente. I segnali audio analogico R/L e digitale SPDIF possono essere estratti dal segnale HDMI. Supporta segnali 3D e 4K.

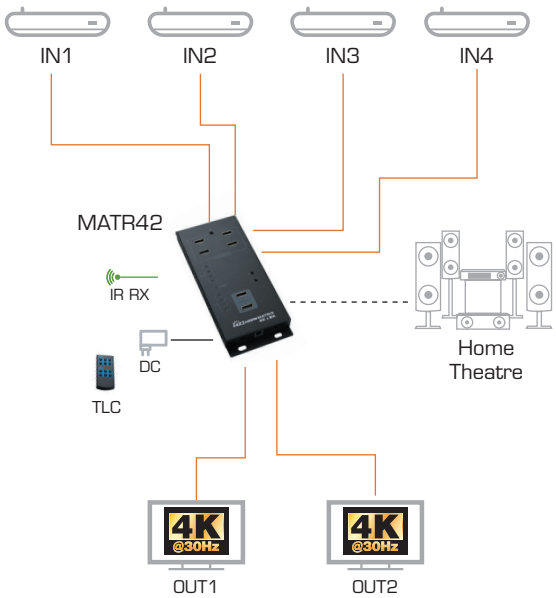

Articolo	MATR42
INGRESSI	
Numero ingressi	5
Tipo di connettore	4x HDMI tipo A femmina, jack 3,5 mm femmina
USCITE	
Numero uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
CONTROLLO	
Tipo di commutazione	Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsanti/ Telecomando
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	340 / 10,2
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	24/25/30/50/60
Max risoluzione video supportata	4k@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160@24/25/30Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	standard, DSD (Direct Stream Digital) e HD audio (HBR)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	10
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	86 x 213 x 19 / 390
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	• Matrice HDMI 4x2 • Telecomando • Alimentatore 5 VDC / 2 A • Cavo audio R/L + cavo audio SPDIF • Cavo ricevitore IR • Manuale d'uso
PUNTI DI FORZA	• Selezione indipendente delle sorgenti da visualizzare sulle 2 uscite • Prolunga IR per selezione delle sorgenti da telecomando • Possibilità di estrarre il segnale audio analogico R/L e digitale SPDIF dal HDMI • Predisposizione per installazione parete/ muro

CONNESSIONI — HDMI — IR ---- SPDIF