Modulatore audio/video digitale

Articolo	MOD200HD
INGRESSI	
N° ingressi HDMI	1, HDMI tipo A femmina
Versione HDMI	V 1.3
Compatibilità HDCP	Sì, V 1.4
Codifica video	MPEG-4 AVC / H.264
Bitrate video - Mbps	Auto (8 ÷ 18)
Max. risoluzione video	1920x1080p @60fps
Codifica audio	MPEG 1 Layer II
Bitrate audio - Kbps	64, 96, 128, 196, 256, 320
Ingressi RF	1, F femmina
Banda miscelata RF IN - MHz	47 ÷ 862
Perdita di inserzione - dB	4
USCITE	
Uscite HDMI	1, HDMI tipo A femmina
Uscite RF	1, F femmina
Numero mux generati	1
Modulazione	DVB-T
Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
Canali	C5 ÷ C12 / C21 ÷ C60
Frequenza - MHz	-
Larghezza di banda - MHz	7/ 8
Portanti	8K
Intervallo di guardia	1/32
FEC	7/8
Livello - dBµV	75 ÷ 110
Regolazione livello - dB	35
MER - dB	≥ 31
ALTRE INFORMAZIONI	
Programmazione	Da display 1,2" e tasti
Funzione LCN	Sì
Porte USB	1, per aggiornamenti software
Alimentatore esterno - VDC / A	12 / 2
Temperatura di funzionamento - °C	0 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	200 x 100 x 55
Peso - Kg	0,8
Quantità imballo singolo/multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Dispositivo in grado di modulare un segnale audio e video digitale HDMI proveniente da una sorgente in un mux digitale terrestre con risoluzione Full HD. Grazie alla semplicità di programmazione e all'elevata qualità di modulazione risulta essere la soluzione più adatta per distribuire una sorgente HD su un impianto d'antenna.

- Codifica video MPEG-4 AVC/H.264
- Alta risoluzione 1920x1080p (Full HD)
- Possibilità di settaggio LCN
- Possibilità di programmazione in BIII e UHF
- Livello di uscita regolabile
- MER minimo di 30dB
- Installazione semplice e rapida

art.
MOD200HD
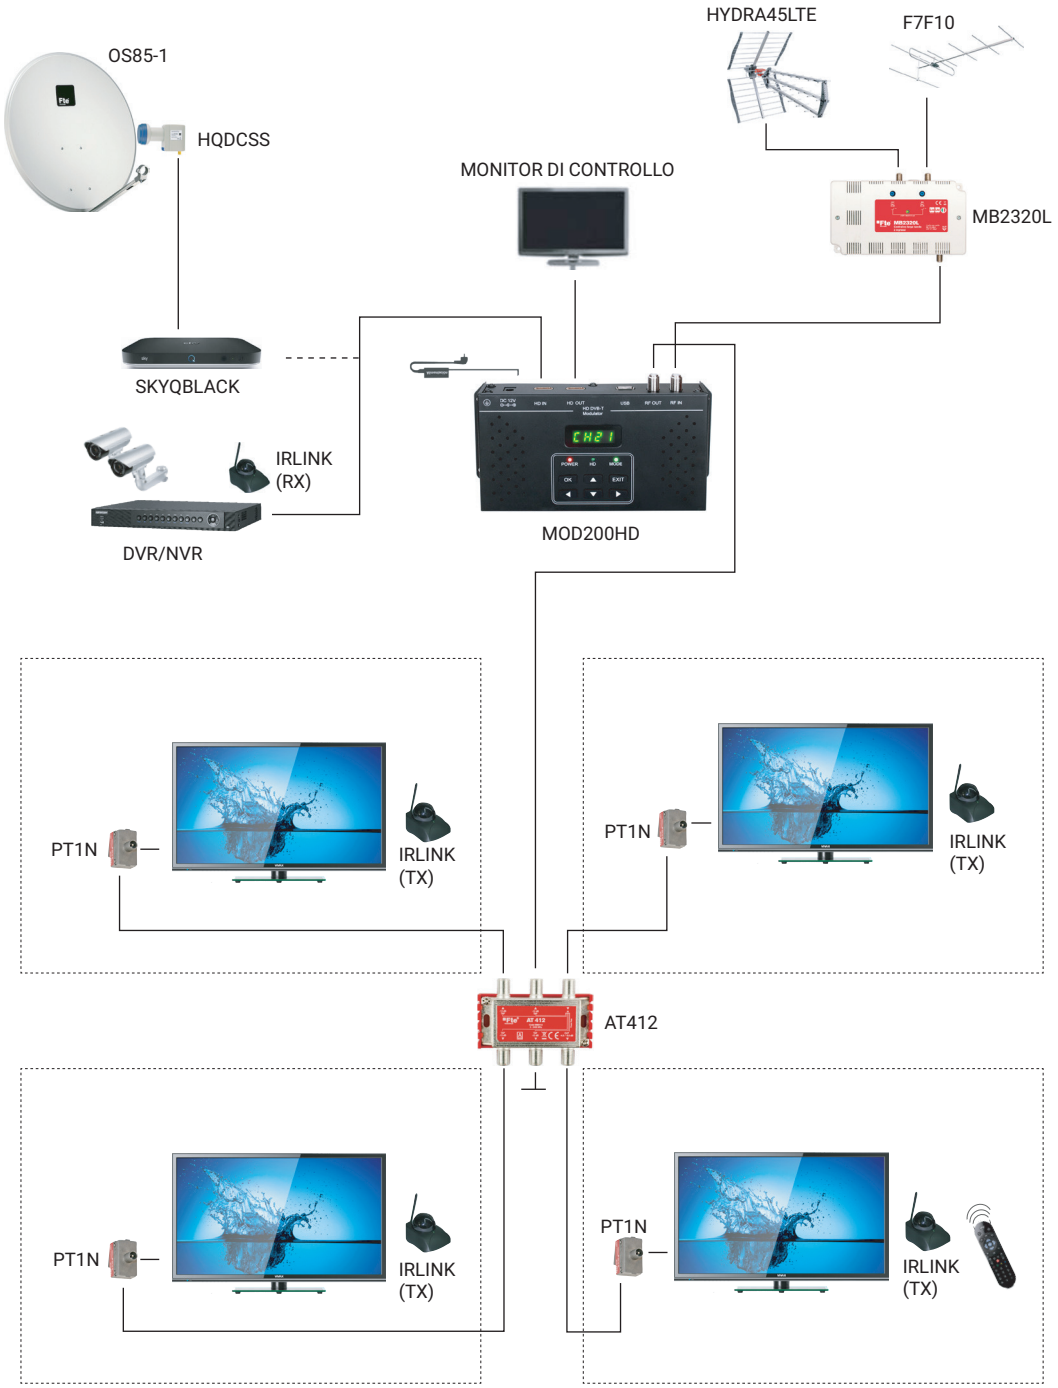
SCHEMA APPLICATIVO