



Articolo	<b>FCA200LTE</b>
Descrizione	Filtro passivo a cavità LTE
Frequenza di lavoro (MHz)	100-790
Banda di attenuazione (MHz)	791-862
Attenuazione in banda Ch.60 (dB)	3 + 6
Attenuazione 1 blocco LTE (dB)	30



**FTE MAXIMAL ITALIA**  
Via Edison, 29  
42040 S. Ilario d'Enza (RE)  
Tel. +39 0522 909701  
Fax +39 0522 909748  
info@fte.it - www.fte.it

Istruzioni di montaggio

→ [www.fte.it](http://www.fte.it)



**FCA200LTE**  
**Filtro passivo a cavità Lte - normativa CEI 100-7**


# FCA200LTE



**INGRESSO 1**  
ANTENNA  
HYDRA45LTE



**INGRESSO 2**  
ANTENNA  
F7F10

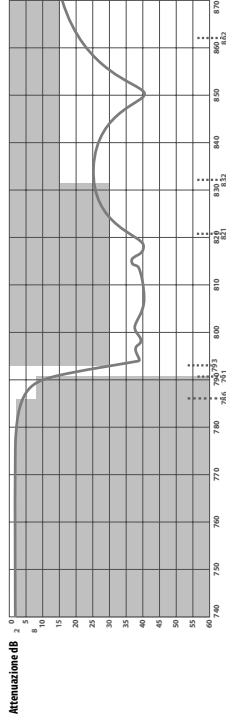

L' FCA 200LTE è totalmente passivo e viene interposto tra l'antenna ricevente e l'amplificatore, permettendo così di adattare l'impianto ai nuovi segnali LTE senza accedere ai tetti, magari in eternit o decretati o in mancanza di condizioni di sicurezza lavorativa.

È importante segnalare che l'utilizzo del filtro non sostituisce o risolve eventuali problemi di interferenze dai segnali LTE dovuti da distribuzioni "colabrodo", come cavi o prodotti non schermati adeguatamente.