Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

CF2V9010

CF2V9010COUPLER 2 VIE 90/10 CO - NN. FC

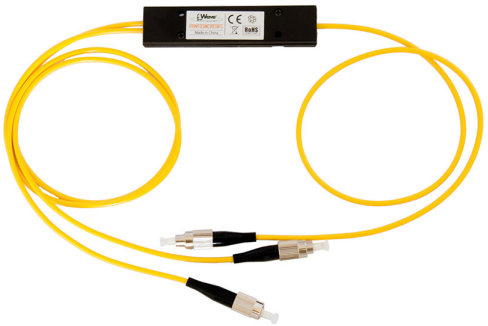

COD. ARTICOLO
CF2V9010

LISTINO
€ 20,40

NOTA TECNICA
Coupler Ottico/Elettrico a 2 vie con connessione FC/PC.

APPLICAZIONI
Viene Utilizzato per le distribuzione di segnale TV-DTT e SAT in fibra ottica mono modale , in complessi Residenziali o Campus di notevoli distanze.

PUNTI DI FORZA
- Connessione Rapida e veloce. - Ridotte dimensioni. - Facile da installare.

DATI TECNICI

Descrizione	Coupler 2 vie connessione FC/FC
Lunghezza d'Onda - nm	1250 ÷ 1650
Larghezza di banda - nm	±40
Rapporto di accoppiamento - %	90:10
Perdita di inserzione - dBm	1,1/ 11

Uniformità - dBm	<=3,8
Perdita eccessiva tipica - dBm	<=0,15
PDL- dBm	<=0,2
Perdita di ritorno - dBm	>=55,0
Direttività - dBm	>=55,0
Power handiling - mW	500
Temperature d'esercizio - °c	-40 ÷ 85
Connettori in/out	FC/PC
Tipo di fibra	Corning SMF-28 e XB
Custodia	Resina
Lunghezza cavi - cm	25
Dimensioni (cavo escluso) - mm	72 x 45 x 8