Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

LOG345LTE

LOG345LTE LOGARITMICA BANDA II - I+UHF F POST

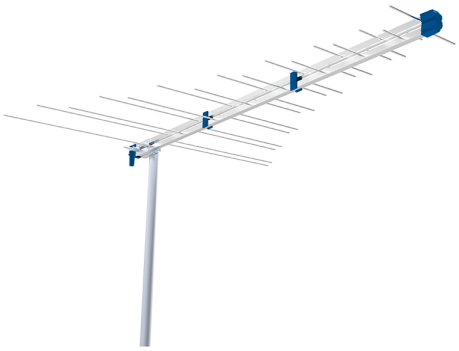

COD. ARTICOLO
LOG345LTE

LISTINO
€ 23,40

NOTA TECNICA

Antenna Logaritmica Banda III + UHF a 32 elementi con guadagno max di 12 dB con filtro LTE incorporato;

APPLICAZIONI

Si installa dove i canali arrivano sia in BIII che in UHF dallo stesso ripetitore.

PUNTI DI FORZA

- Connettore F posteriore ruotabile di 90° così da mantenerlo sempre in posizione verticale indipendentemente dal montaggio dell'antenna che può essere anch'esso verticale oppure orizzontale evitandopossibili infiltrazioni d'acqua. - Grande linearità di risposta - Elevato rapporto avanti / indietro - Polarizzazione orizzontale / verticale - Premontata, montaggio veloce senza utensili.

DATI TECNICI

N° elementi	16 + 16
Banda	BIII + UHF
Canali	C5 ÷ C12 / C21 ÷ C60
Guadagno - dBi	BIII: 8,5 / UHF: 12

Rapporto avanti / indietro - dB	BIII: 15 / UHF: 20
Larghezza del fascio -3 dB (H/V) -°	60 / 45
Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m²) - N	26
Tipo di connettore	F, posteriore ruotabile di 90°
Impedenza - Ohm	75
Polarizzazione orizzontale e verticale	Sì
Diametro attacco palo - mm	30 ÷ 57
Dimensioni (L x A x P) - mm	840 x 52 x 1160
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	- / 10
Peso unitario - kg	0,8
Dimensioni culla - mm	14 x 14 x 0,7
Accessori inclusi	Connettore F + cappuccio protezione
Accessori inclusi	Connettore F + cappuccio protezione