


MSP1X32

MSP1X32 MINI SPLITTERS 1X32 PL - C

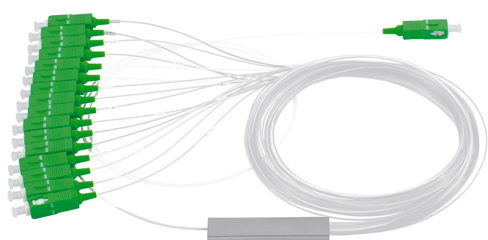

COD. ARTICOLO
MSP1X32

LISTINO
€ 109,30

NOTA TECNICA

Mini splitter 1x32 FBT fusion. Mini Splitters Ottici PLC - Planar Lightwave Circuit è un tipo di splitter basato sulla piastra di base di quarzo integrato. Ci sono 1xN e 2xN fibra ottica SM, dividono segnali ottici uniformemente da un ingresso a più uscite multiple.

APPLICAZIONI

I Mini Splitters PLC possono essere utilizzati anche in senso inverso per combinare più segnali in una fibra.

PUNTI DI FORZA

- Banda larga. - Bassa perdita di inserzione - Basso PDL. - Design compatto. - Buona uniformità channel-channel. - Alta affidabilità e stabilità. - Passo Tecordia GR-1209-Core. - GR-1221-Core prova Reliability. - Conformità alla direttiva RoHS.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE OTTICHE	
Finestra di lavoro - nm	1260 - 1650
Fibra	G.657.A1
Ø cavi fibra IN/OUT - µm	900

Lunghezza cavi fibra IN/OUT - m	1
Attenuazione in/out (max) - dBm	17
Perdita di uniformità - dBm	1,5
Perdita di ritorno - dB	55
PDL - dBm	0,30
Stabilità in temperatura - dBm	0,5
Temperatura di esercizio - °C	-40 ÷ 85
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Ingressi - Uscite	1 - 32
Contenitore	Metallo
Dimensioni - mm	80 x 32 x 6