Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

PCSCSCAPC

PCSCSCAPC BRETELLA IBRIDA SC/P - C-SC/APC 3MT

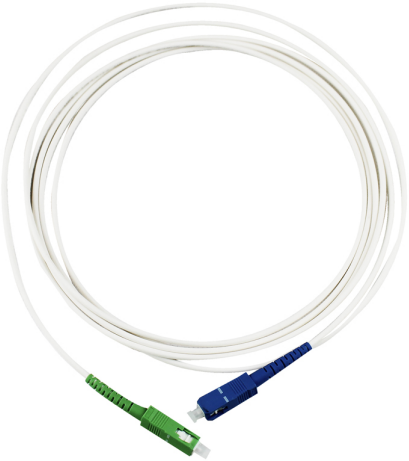

COD. ARTICOLO
PCSCSCAPC

LISTINO
€ 19,80

NOTA TECNICA

Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2 900µm, diametro esterno 2mm LSZH Bianco da 3 mt. - Connettori su due lati SC/APC a SC/PC.

APPLICAZIONI

La Bretella viene utilizzata per collegare apparati attivi come media converter che necessitano passaggio da connettore SC/PC a SC/APC.

PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale. - Fibra ottica Single Mode. - Raggio di curvatura G.657.A1. - Diametro sottile 2 mm.

DATI TECNICI

Descrizione	Bretella ottica Single Mode SC/PC - SC/APC
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
N fibre	1
Fibra Tipo	Single Mode 9/125 G.657.A1

Diametro fibra - µm	900 ± 50
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	2 ± 0,1
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	60
Resistenza max trazione in esercizio - N	80
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	30
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	50
Temperatura di installazione - C°	0 ÷ 70
Temperatura di esercizio - C°	0 ÷ 70
Temperatura di stoccaggio - C°	0 ÷ 70
Lunghezza - mt	3