


# FOSM8

## FOSM8 CAVO 8FO SM 9/125 250MM - LSZH

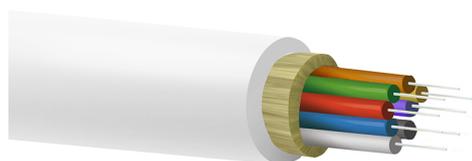

### COD. ARTICOLO

FOSM8

### LISTINO

€ 1,15

### NOTA TECNICA

Cavo a 8 fibre ottiche da 250  $\mu$ m SM 9/125 G.657.A2 con guaina esterna bianca antifiama in LSZH da 2,8 mm. Installazione da interno, Bobina da 1000m

### APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

### PUNTI DI FORZA

- Cavo con 8 fibre SM 9/125 G.657.A2 - Ridotte dimensioni che permettono il passaggio anche in tubazioni strette - Guaina esterna in LSZH libera da alogeni - Ottimo raggio di curvatura

### DATI TECNICI

Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
Numero fibre	8
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2
Diametro rivestimento fibra - $\mu$ m	250 $\pm$ 0,1

SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensione guaina esterna - mm	2,8 ± 0,1
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola - arancio - grigio
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Min. raggio curvatura modalità statica - mm	10
Min. raggio curvatura modalità dinamica - mm	45
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	100
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - °C	-15 ÷ 40
Temperatura di stoccaggio - °C	-20 ÷ 70
Temperatura di esercizio - °C	-20 ÷ 70
Pezzzatura unitaria - m	1000