


MATR88IR

MATR88IR MATRICE HDMI-LAN 8X81 - 20 M CON IR

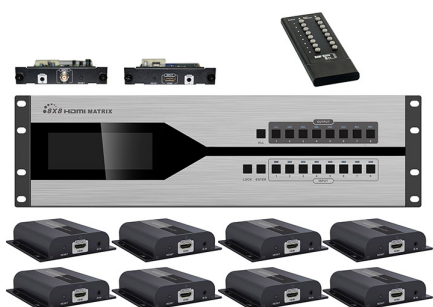

COD. ARTICOLO
MATR88IR

LISTINO
€ 2.390,00

NOTA TECNICA

La MATR88IR è un kit composto da 1 matrice 8 in - 8 out HDMI-LAN e 8 ricevitori LAN-HDMI. Trasmette i segnali che riceve in ingresso su cavo LAN Cat.6 fino ad un massimo di 120m. E' possibile indirizzare una delle 8 sorgenti su uno qualsiasi dei monitor tramite pulsanti presenti sul pannello frontale o RS232 o telecomando della matrice.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per l'interconnessione di 8 sorgenti HDMI con più terminali (TV/Monitor), permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. Utile e molto utilizzato per le sale scommesse, attività commerciali, pareti dimostrative.

PUNTI DI FORZA

- Estende i segnali Full HD HDMI delle sorgenti su cavi Cat. 6 fino a 120 mt. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Selezione indipendente delle sorgenti da visualizzare sulle 8 uscite. - Installazione da rack 19.

DATI TECNICI

Descrizione	Matrice extender HDMI-LAN 8in -8out con IR, 120m
Ingressi	8
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	8

Tipo di connettore	8x RJ45 femmina, 8x jack 3,5 mm femmina
Lunghezza massima cavo in uscita - m	120 con cat. 6
Tipo di commutazione	Manuale
Interfaccia di commutazione manuale	Pulsanti / Telecomando / RS232
Porta di controllo RS232	1 DB9 femmina
Comandi IR	4 prese mini stereo femmina, 20 ÷ 60 Hz
Porta di controllo ethernet	1 RJ45 femmina
Protocollo di trasmissione	HDbitT
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	148,5 / 10.2
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	No
Compatibile HDMI CEC	No
Compatibile Deep Color	Sì
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	PCM
Supporto segnali IR	Si
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60
Alimentazione - VAC/Hz	100 ÷ 240 ~ 50/60
Consumo - W	35
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 40 / 0 ÷ 90% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di contenitore	Metallico

Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/Kg	483 x 133 x 241 / 6
Installazione	Rack 19, 3 unità
Contenuto della confezione	Matrice extender HDMI-LAN 8 x 8
.	Telecomando matrice
.	8 cavi trasmettitori IR
.	8 ricevitori extender LAN - HDMI
.	8 cavi ricevitori IR
.	8 alimentatori 5 VDC / 1 A
.	Manuale d'uso