


# AS8

## AS8 DIVISORE 8 VIE CON PASSAGG - IO CC

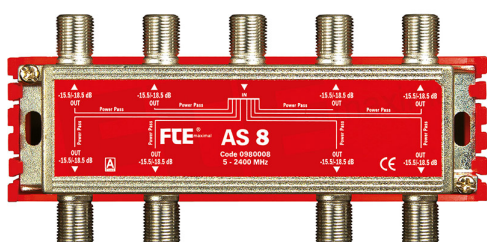

**COD. ARTICOLO**

AS8

**LISTINO**

€ 19,70

### NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a otto uscite con attenuazione tipica di 16,5 dB.

### APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura, classe A - Elevato isolamento tra le uscite - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni compatte

### DATI TECNICI

N° uscite	8
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	13,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	17
Tipo di connessione	F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	22
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	122 x 60 x 27
Peso - g	162
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 60
Conforme alle norme	EN 50083-2