


INDSCR

INDSCR INIETTORE CORRENTE SERI - E DSCR

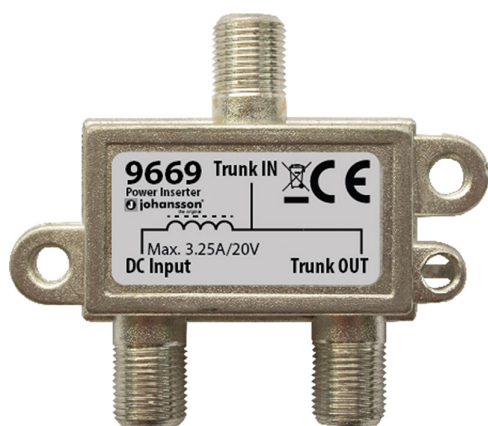

COD. ARTICOLO
INDSCR

LISTINO
€ 22,00

NOTA TECNICA

L'iniettore di corrente continua invia all'LNB l'alimentazione fornita dall'alimentatore esterno PS20-3000.

APPLICAZIONI

E' necessario negli impianti in cui non si usa l'amplificatore SAT e i ricevitori installati non sono in grado di sopperire al consumo di tutto l'impianto e dell'LNB. In abbinamento al PS20-3000 alimenta i MSW dSCR.

PUNTI DI FORZA

- Bassa perdita di passaggio - Bassa caduta di tensione - Dimensioni compatte

DATI TECNICI

Numero ingressi	2 : DC IN, Trunk IN
Numero uscite	1
banda di lavoro - MHz	250 ÷ 2340
Perdita di passaggio - dB	1
Corrente massima uscita - mA	3500

Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	61 x 51 x 16
Peso - g	4
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / -
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50581