


# CSA320

## CSA320 AMPLIFICATORE 4 IN 25/3 - 0DB + MIX TV

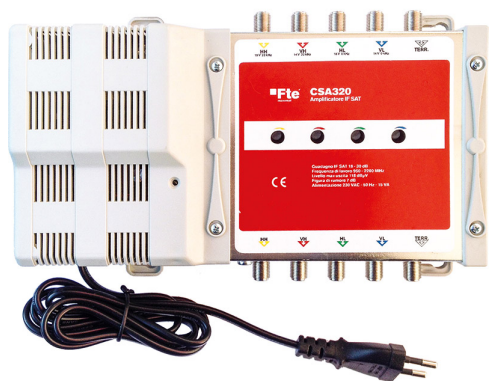

**COD. ARTICOLO**  
CSA320

**LISTINO**  
€ 250,00

### NOTA TECNICA

Amplificatore in 1 IF di testa e di linea per multiswitch con banda di frequenza 950-2150 MHz, guadagno equalizzato da 18 a 30 dB $\mu$ V e livello d'uscita max. di 118 dB $\mu$ V. Autoalimentato

### APPLICAZIONI

Può essere utilizzato come amplificatore di testa e di linea in caso di impianti ad elevato numero di piani.

### PUNTI DI FORZA

- Regolazione guadagno per ogni ingresso - Alto livello di uscita satellite - Colorazione standard degli ingressi - Con mix TV passivo

### DATI TECNICI

Numero ingressi	5
Numero uscite	5
Banda di lavoro - MHz	950 ÷ 2150
Figura di rumore - dB	5
Guadagno - dB	25 ÷ 30

Pendenza - dB	5
Regolazione guadagno - dB	0 ÷ 12
Livello max. uscita - dB $\mu$ V	118
Perdita di passaggio TV - dB	2
Alimentazione LNB - V / mA	15 / 500 sulle linee VH, HH
Tensione di alimentazione - V	230 VAC
Consumo - mA	400
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P ) - mm	230 x 150 x 50
Peso - Kg	1
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 55083-2 EN 60065