


LYBRA60PRO

LYBRA60PRO ANTENNA UHF ATTIVA - 15DB

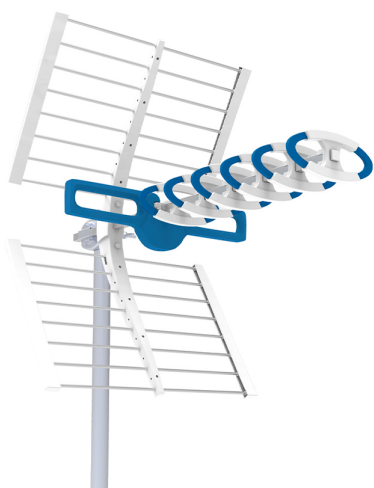

COD. ARTICOLO
LYBRA60PRO

LISTINO
€ 79,00

NOTA TECNICA

Antenna con Filtro LTE a singola culla; supporta 9 elementi con guadagno di 13 dBi in modalità passiva e 31 dBi in modalità attiva con CAG. Rapporto A/D di 35 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT.

APPLICAZIONI

Si installa in zone dove la ricezione è problematica e altalenante, con il Controllo Automatico del Guadagno garantisce un elevato livello di uscita fisso. Grazie al dipolo LTE, consente di ridurre il campo elettromagnetico generato dai ricevitori (BTS) della telefonia mobile sulle frequenze ex televisive C61-C69.

PUNTI DI FORZA

- Elementi premontati, dipolo e riflettori ad innesto rapido - Polarizzazione orizzontale / verticale con regolazione zenitale - Elevato livello di uscita fisso - Controllo Automatico del Guadagno - Filtro 4G/LTE integrato - Massima garanzia del segnale - Montaggio facilitato senza utensili.

DATI TECNICI

| | |
|----------------|---|
| N° elementi | 9 |
| Banda | UHF |
| Canali | C21 ÷ C60 |
| Guadagno - dBi | Modalità attiva: 31 con CAG; Modalità passiva: 13 |

| | |
|--|--|
| Rapporto avanti / indietro - dB | 35 |
| Larghezza del fascio -3 dB (H/V)-° | 40 / 48 |
| Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m ²) - N | 88 |
| Tipo di connettore | F |
| Impedenza - Ohm | 75 |
| Polarizzazione orizzontale e verticale | Sì |
| Diametro attacco palo - mm | 30 ÷ 58 |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 913 x 620 x 779 |
| Quantità imballo singolo / multiplo - pz | 1 / 5 |
| Peso unitario - Kg | 2,7 |
| Riflettore | Ø 6 x 0,5 mm / cortina |
| Dimensioni culla - mm | 18 x 18 x 0,75 |
| Accessori inclusi | connettore F + cappuccio di protezione |